



SXG 2200

LA 077


rev - 00

lug-11

Codice 102000360 SXG 2200 10MT+QUADRO 2"

Bar Code 8006414059278

Price List € 666,00

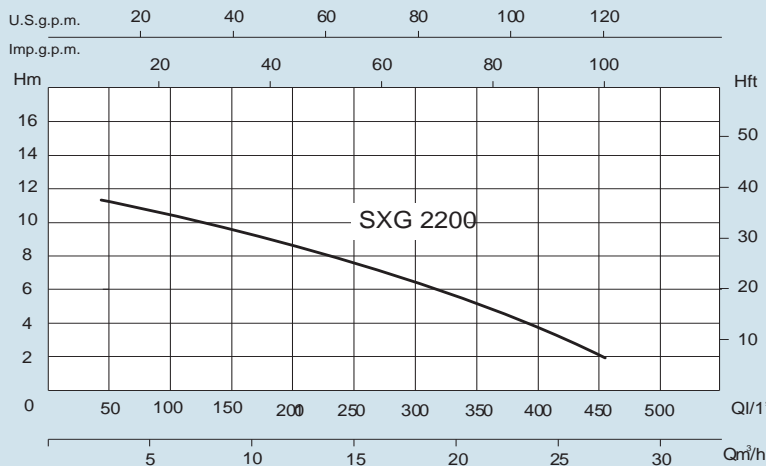

Elettropompe sommerse per drenaggio in cantieri, fossi, canalie sottopassaggi. Impegate per pompare acqua fuori dalle cantine, garages e scantinati. Particolarmente adatte per il prosciugamento di acqua sporca contenente una moderata quantità di materiale abrasivo

For the drainage of construction sites, trench ducts, and underground passages. Suitable to pump water out from cellars, garages and basements. Disposal of moderately heavy water containing some abrasive material.

Motore - Motor	Motore elettrico ad induzione Induction motor	Pompa - Pump	Sommersa inox per drenaggio Stainless steel submersible drainage pump
Poli/Giri motore Pole/Speed motor	2 Poli-Pole 2800 min ⁻¹	Diametro minimo tubo mandata - Pressure lead min	2"
Fasi - Phase	Monofase - Single phase	Prevalenza - Delivery head	11,5 - 2 m
Servizio - Duty	Continuo - Continuous S1	Portata - Capacity	50 - 450 l/min
Protezione- Protection	IP68	Materiali - Materials	
Classe Isolamento - Insulation class	F	Maniglia - Handle	Acciaio - Steel
Tensione alimentazione Supply voltage	230 Volt 50 Hz	Corpo pompa - Pump body	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
Corrente Nominale Current input	9,0 Ampere	Girante - Impeller	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
Potenza assorbita - Input power P1	2200 Watt	Albero motore Shaft with rotor	Acciaio inox - Stainless steel AISI 316
Condensatore - Capacitor	30 µF	Carcassa motore Motor housing	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
Limiti d'impiego - Operating conditions		Diffusore - Diffuser	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
Temperatura liquido fino a Liquid temperature up to	50 °C	Carcassa esterna External motor housing	Acciaio inox - Stainless steel AISI 304
Passaggio solidi-Grain size inlet	30 mm	Tenuta meccanica - Mechanical seal	Silicon Carbide/Alumina
Livello min. d asp. - Min. suction level	50 mm	Motore in bagno d'olio biodegradabile e dielettrico Oil bath motor biodegradable and dielectric	0,45 Kg
Profondità d'immersione-Submersion	5 m	Cavo - Cable	H07 RNF 3x1 mt 10 Spina-Plug shuko
		Dimensioni - Dimensions	
		Larghezza - Width P mm	Ø 222
		Lunghezza - Length L mm	400
		Altezza - height H mm	16,7
		Peso netto - Net weight Kg	16,7
		Accessori -Accessories	
		Quadro con protettore termico Control box with thermal protection	

42024 CASTELNOVO SOTTO(Reggio Emilia) ITALY-Via S.Biagio, 59/A
 Tel. 0522.487011 – Fax (Italy)+39.0522 487019 - Fax (World)+39.0522 683070
 www.speroni.it - speroni @ speroni.it